




約克空調 值得信賴

約克 掛牆式分體空調機
變頻 冷暖
YDEK / YDDK 系列

R410A 環保雪種

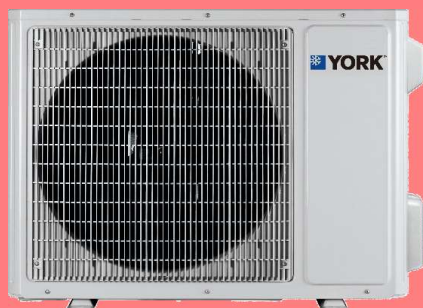

產品銷售

江森自控日立香港 經銷商：
德昌冷氣設備供應有限公司
九龍 青山道 700號 時運中心 1604室
電話：2310 0011
電郵：info@tcaircon.hk

產品保養

江森自控日立空調貿易(香港)有限公司
維修服務熱線：(852) 2267 2333
維修服務熱線服務時間：星期一至星期六 上午9時至下午6時
星期日及公眾假期休息
網上保用登記：<https://warranty.hitachiaircon.hk>
YORK 產品資料：https://www.york.com/en_hk



網上保用登記

Online Warranty Registration

Ref : 20240709 / cliu

YORK[®] 約克 掛牆式分體空調機 變頻 冷暖



保用期
全機1年
壓縮機1年

- 直流變頻技術 · 節能省電
- 多種功能模式: 自動/製冷/抽濕/風扇/供暖
- LCD顯示屏無線遙控器
- Turbo速冷/速暖模式
- 睡眠模式

- 開關時間設定模式
- 多段風速調校
- 自動重新啟動功能
- 自動檢測系統
- 自動搖擺

規格					製冷	1級	供暖	1級		
型號	冷暖系列		能源標籤 型號	YDEK09 / YDDK09	YDEK12 / YDDK12	YDEK18 / YDDK18	YDEK24 / YDDK24			
			室內機 型號	YDEK09	YDEK12	YDEK18	YDEK24			
			室外機 型號	YDDK09	YDDK12	YDDK18	YDDK24			
效能	製冷量	英熱單位/小時 Btu/h	9008	12010	18084	24000				
		千瓦 kW	2.64	3.52	5.30	7.03				
	供暖量	英熱單位/小時 Btu/h	9554	12010	18425	25000				
		千瓦 kW	2.80	3.52	5.40	7.30				
	製冷季節性 表現系數	CSPF	5.05	5.01	5.04	5.06				
	供暖季節性 表現系數	HSPF	3.87	3.82	4.00	4.27				
能源效益級別	製冷 供暖	1 級 1 級	1 級 1 級	1 級 1 級	1 級 1 級					
送風量 (高 / 中 / 低)	立方米/小時 m ³ /h	530 / 370 / 340	700 / 590 / 540	900 / 870 / 820	1450/1300/1100					
電力資料	供電來源		室內機 供電							
	電源供應		伏特/相位/赫茲 V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50							
	輸入電量	冷氣	瓦特 W	840	1150	1600	2130			
		暖氣	瓦特 W	800	1140	1680	2210			
	電流	冷氣	安培 A	3.98	5.36	6.50	10.50			
暖氣		安培 A	3.85	5.20	7.70	11.00				
其他	壓縮機 類型		旋轉式							
	雪種		R410A							
外型尺寸	室內機	高 x 闊 x 深	毫米 mm	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209	300 x 970 x 224	325 x 1078 x 246			
	室外機	高 x 闊 x 深	毫米 mm	540 x 776 x 320	540 x 776 x 320	700 x 955 x 396	700 x 955 x 396			
重量	室內機	淨重	千克 Kg	9.0	10.5	13.5	16.5			
	室外機	淨重	千克 Kg	26.5	30.5	46	53			
冷媒配管尺寸		毫米 mm	ø6.35 / ø9.52				ø6.35 / ø15.9			
液體管 / 氣體管		寸 inch	1/4" / 3/8"				1/4" / 5/8"			
最長喉管水平長度		米 m	15				25			
最長喉管垂直高度		米 m	10				10			

*製冷設計環境溫度: 室內27°C DB / 19°C WB & 室外 35°C DB / 24°C WB

*供暖設計環境溫度: 室內20°C DB / 15°C WB & 室外 7°C DB / 6°C WB

*上述規格和設計如有變更, 恕不另行通知。如有任何爭議, 本公司保留最後解釋之權利

Ref: 20240709 / cliu